



Catálogo
de Productos

ECOTERMO

**Nuestros termotanques y calefones
son parte de tu familia**


Nuestras marcas:



ECOTERMO



**Desde hace más de 40 años estamos
presentes en más de 2 millones de hogares.**

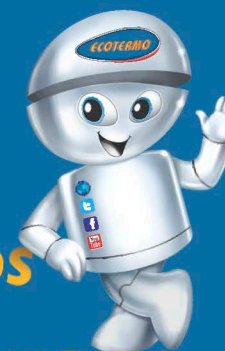

El especialista en agua caliente



Línea Europea a Gas

- Piloto Analizador de Atmósfera (en modelos para gas natural).
- Válvula de Alivio.
- Garantía: 3 años.



El sombrerete se encuentra dentro de la tapa inferior que protege al quemador.



LE 51 CS_{cl}



LE 80 CS



LE 120 CS

Importante:
Los termotanques deben solicitarse para Gas Natural o Gas Licuado específicamente (admiten cambio de gas).

► **Fácil instalación, óptimo rendimiento, abundante agua caliente.**

► **Versátiles :**

**Para
colgar**

Método de Máxima Seguridad para colgar en la pared. Se entregan con los elementos de fijación que se detallan en la foto. Se debe utilizar una mecha de widia Ø10 mm.



**Para
apoyar**

Patas para apoyar el Termostato en el piso (Opcional)



Su uso incrementa la altura del artefacto 4 cm

- **Múltiple sistema de seguridad.**
- **Interior Enlozado.**
- **Aislación Térmica.**
- **Protección Anti-Corrosiva.**
- **Caja de comando de avanzado diseño.**

Modelo	Capacidad	Altura	Diámetro	Conexión de Gas	Evacuación de Gases	Consumo** (en Kcal. x hora)	Recuperación $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ L/H	Uso Recomendado*
LE 51 ^{CS} / _{CI}	51 Litros	78 cm	Ø43 cm	3/8" BSP	Superior Ø3" (Opcional Posterior)	5000	CS: 185 L/H CI: 200 L/H	3 personas
LE 80 CS	80 Litros	106 cm	Ø43 cm	3/8" BSP	Superior Ø3" (Opcional Posterior)	5000	190 L/H	4 personas
LE 120 CS	120 Litros	147 cm	Ø43 cm	3/8" BSP	Superior Ø3" (Opcional Posterior)	5000	190 L/H	6 personas

Nota:

CS: Conexión Superior de agua 3/4" BSP. - CI: Conexión Inferior de agua 1/2" BSPT.

*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado según lo establecido en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para Gas Natural.





Línea Eléctricos

► Versátiles :

Los modelos (CS_{Cl}) ELEC 53, 70 y 106 son para colgar. Para apoyar (opcional).

Para colgar



Método de Máxima Seguridad para colgar en la pared.

Se entregan con los elementos de fijación que se detallan en la foto. Se debe utilizar una mecha de widia Ø10 mm.

Para apoyar



Patas para apoyar el Termotanque en el piso (Opcional). Su uso incrementa la altura del artefacto 4 cm.

- **Garantía 3 años.**

Componentes eléctricos 6 meses.

- **Interior Enlozado.**

- **Aislación Térmica.**




ECOTERMO


Eléctrico 20 litros

Ideal para ambientes de espacios reducidos: Oficinas, comercios, consultorios, etc.

► Versátil: se puede instalar en 3 posiciones*



A) COLGADO / VERTICAL
B) COLGADO / HORIZONTAL
C) APOYADO / HORIZONTAL




* Se entrega con los elementos necesarios para su fijación



ELEC 20 CI

Disponibilidad inmediata de agua caliente

Simplemente se instala en serie junto al punto de suministro, cuando las distancias al artefacto principal son importantes. Utilizable en duchas sólo como termotanque suplementario.



Suministro de agua caliente



ELEC 130 CS

Eléctrico 130 litros ALTA RECUPERACIÓN

Ante cualquier desperfecto de uno de sus sistemas de calentamiento, el termotanque continúa funcionando.

► Versátil:

El modelo ELEC 130 CS es para colgar y apoyar (patas incluidas)



Nota:

CS: Conexión Superior de agua 3/4" BSP. - CI: Conexión Inferior de agua 1/2" BSPT.

*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado según lo establecido en el manual de instrucciones del artefacto. Los termotanques ELEC Conexión Inferior poseen Válvula de Alivio - retención, y los Conexión Superior Válvula de Alivio. No necesitan ventilación.

Modelo	Capacidad	Altura	Diámetro	Ficha de Alimentación	Potencia	Recuperación $\Delta t=20^{\circ}\text{C L/H}$	Uso Recomendado*
ELEC 20 CI	20 Litros	47,4 cm	Ø34,5 cm	10 A	1400 w/h 220 V	60 L/H	Sólo bachas
ELEC 53 ^{CS} / _{CI}	53 Litros	68 cm	Ø43 cm	10 A	1400 w/h 220 V	60 L/H	2 personas
ELEC 70 ^{CS} / _{CI}	70 Litros	89 cm	Ø43 cm	10 A	1400 w/h 220 V	60 L/H	3 personas
ELEC 106 ^{CS} / _{CI}	106 Litros	117 cm	Ø43 cm	10 A	2000 w/h 220 V	85 L/H	4 personas
ELEC 125 CS	125 Litros	141 cm	Ø43 cm	10 A	2000 w/h 220 v	85 L/H	5 personas
ELEC 130 CS	130 Litros	137cm s/patas 147cm c/patas	Ø43 cm	20 A	1500 w/h 3000 w/h - 220 V	64 L/H 128 L/H	6 personas



Línea Alta Recuperación a Gas

- Aislación Térmica.
- Encendido Piezoeléctrico.
- Válvula de Alivio.
- Piloto Analizador de Atmósfera.
- Interior Enlozado.
- Los modelos EP 53 CS y EP 53 CI poseen Regulador de Presión.
- Múltiples Sistemas de Seguridad.
- Garantía: 3 años.



EP 53 CI



EP 53 CS



EP 23 CI



EP 23 CS



Importante:
Los termotanques
deben solicitarse para
Gas Natural o Gas Licuado
específicamente
(admiten cambio de gas).

► **Fácil instalación, óptimo rendimiento, abundante agua caliente.**

► **Versátiles :**

**Para
colgar**

Método de Máxima Seguridad para colgar en la pared. Se entrega con los elementos de fijación que se detallan en la foto.



El modelo EP 23 CI es exclusivamente para colgar. Se debe utilizar una mecha de widia Ø10 mm.

**Para
apoyar**

Patas para apoyar el Termotanque en el piso. En el modelo EP 23 CS van incorporadas en el producto. En los modelos EP 53 CS y CI son opcionales.





Su uso incrementa la altura del artefacto 4 cm.

Los modelos EP23 y EP53 conexión superior, cuentan con un sombrerete de salida posterior de Ø 3" y los modelos EP23 y EP53 conexión inferior con un sombrerete de salida superior Ø 3".



Caldera Multitubular

Favorece la recuperación porque logra mayor intercambio de calor.

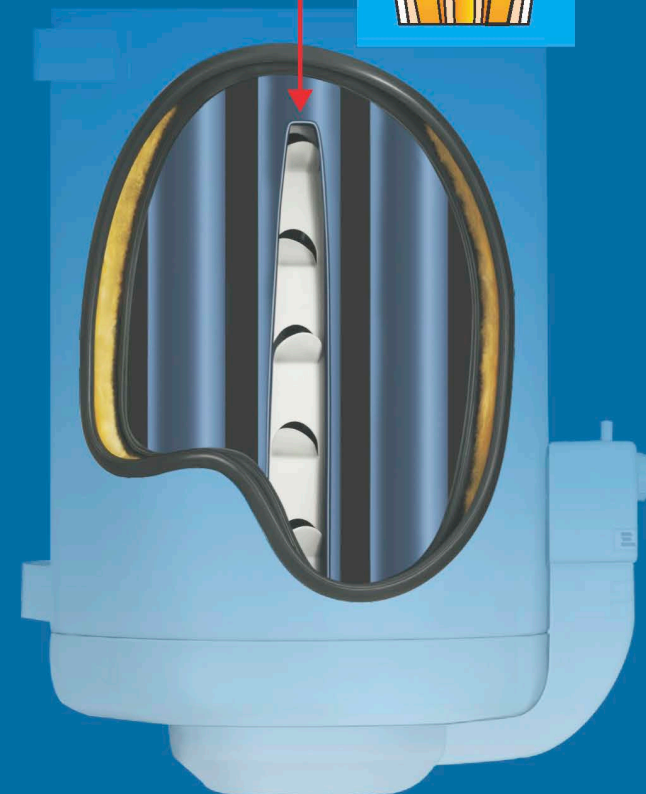

Modelo	Capacidad	Altura	Diámetro	Conexión de Gas	Evacuación de Gases	Consumo** (en Kcal. x hora)	Recuperación $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ L/H	Uso Recomendado*
EP 23 CS	23 Litros	66 cm	Ø34,5 cm	3/8" BSP	Posterior Ø3" (Opcional Superior)	5000	180 L/H	2 personas
EP 23 CI	23 Litros	66 cm	Ø34,5 cm	3/8" BSP	Superior Ø3" (Opcional Posterior)	5000	180 L/H	2 personas
EP 53 CS	50 Litros	80 cm	Ø43 cm	1/2" BSP	Posterior Ø3" (Opcional Superior)	6700	260 L/H	4 personas
EP 53 CI	50 Litros	80 cm	Ø43 cm	1/2" BSP	Superior Ø3" (Opcional Posterior)	6700	260 L/H	4 personas

Nota:

CS: Conexión Superior de agua 3/4" BSP. - CI: Conexión Inferior de agua 1/2" BSPT.

*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado según lo establecido en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para Gas Natural.



Línea
Alta Potencia
a Gas
TERMOMAX®

- Los Termotanques Alta Potencia son de conexión superior.
- Regulador de Presión.
- Válvula de Alivio.
- Piloto Analizador de Atmósfera
- Aislación Térmica
- Aplicaciones:

Uso hogareño, hidromasajes, vestuarios, restaurantes, viviendas de uso temporario, etc. TERMOMAX®, puede ser utilizado como artefacto calefactor por circulación de agua, adicionándole una bomba presurizadora (Consultas: llamar al (011) 4662-4105 Líneas Rotativas).



AP 60 CS



AP 150 CS



Importante:
Los termotanques deben solicitarse para Gas Natural o Gas Licuado específicamente (admiten cambio de gas).

ECOTERMO

► Para grandes consumos de agua caliente.

Para colgar

Método de Máxima Seguridad para colgar en la pared. Se entrega con los elementos de fijación que se detallan en la foto.

Se debe utilizar una mecha de widia Ø10 mm.



Para apoyar

Patas para apoyar el Termotanque en el piso (Opcional)



Su uso incrementa la altura del artefacto 4 cm

TERMOMAX® AP 60 CS

Capacidad 60 Lts. de agua

Con un $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ y un caudal máximo de agua de 10 Lts/min. Recupera 700 Lts/h.



TERMOMAX® AP 150 CS

Capacidad 150 Lts. de agua

Con un $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ y un caudal máximo de agua de 11 Lts/min. Recupera 630 Lts/h.

Para apoyar

Patas incorporadas en el termotanque.




Sombrete:

Compuesto por dos partes, la inferior es un colector de gases y la superior facilita la salida de los mismos a través de un Ø 5"



- Encendido Piezoeléctrico
- Optimo Rendimiento
- Múltiple Sistema de Seguridad.
- Protección Anti-Corrosiva
- Garantía: 3 años

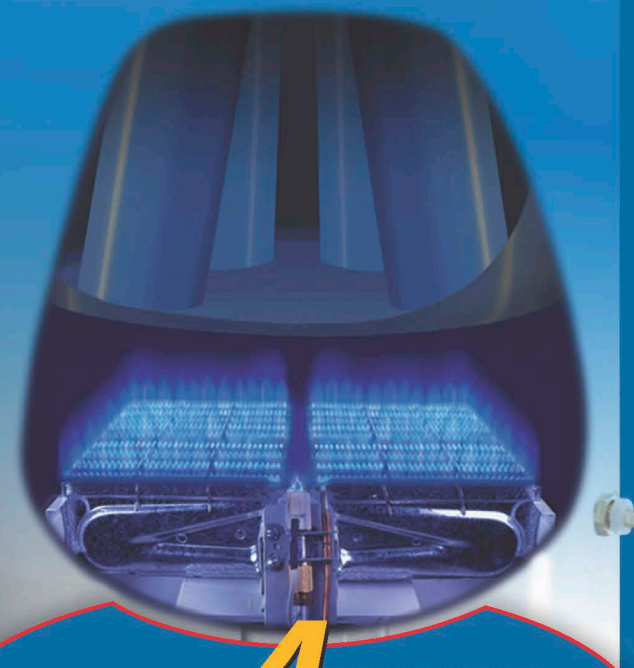

Potencia de calentamiento **4 VECES MAYOR**

CON IGUAL CONSUMO DE GAS que un termotanque convencional.

Modelo	Capacidad	Altura	Diámetro	Conexión de Gas	Evacuación de Gases	Consumo** (en Kcal. x hora)	Recuperación $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ L/H	Uso Recomendado*
AP 60 CS	60 Lts	126 cm	Ø43 cm	1/2" BSP	Superior Ø5"	19000	700 L/H	2 duchas simultáneas
AP 150 CS	150 Lts	159 cm	Ø48,6 cm	1/2" BSP	Superior Ø5"	17000	630 L/H	4 duchas simultáneas

Nota: CS: Conexión Superior de agua 3/4" BSP.

*Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado según lo establecido en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para gas natural.



**Línea
Leñero
Quematuti®**

- Fogón y cenicero enlozado.
- Fácil instalación.
- Válvula de alivio.
- Uso recomendado:
una ducha -3 personas
- Protección anticorrosiva
- Aislación térmica.
- Larga durabilidad.
- Garantía: 1 año.



**SIN GAS
Y SIN ELECTRICIDAD**



LEÑERO 80


**80
Litros**

Termotanque
para apoyar



Posee una cámara de combustión que permite quemar maderas, cartones, trapos, papeles, carbón, pasto seco, marlo de maíz, etc.*

Dimensiones
(en cm)



Nota: CS: Conexión Superior de agua 3/4" BSP.


Línea Calefones a Gas

Ahorremos energía
para cuidar el medio ambiente

Menor
consumo
de gas

Alta
Eficiencia
Energética

A



CL 14 IONIZADO



Calefón sin llama piloto
Encendido Electrónico

Múltiples Sistemas de Seguridad



CL 14 STANDARD



CL 14 C/ ENCENDIDO

CL 14 Ionizado

- Encendido automático cuando se inicia el consumo de agua
- Comando con regulación de llama
- Accesorios para colgar
- Sensor de Atmósfera
- Regulador de Presión
- Dos baterías tipo "D" 1,5 volt larga duración

CL 14 c/Encendido

- Encendido piezoeléctrico
- Sensor de Atmósfera: Opcional
- Regulador de Presión
- Accesorios para colgar
- Comando con siete puntos de regulación de llama

CL 14 standard

- Sensor de Atmósfera: Opcional
- Comando con siete puntos de regulación de llama
- Regulador de Presión
- Accesorios para colgar

Características generales de los modelos:

Capacidad:
14 lts/min Δt 20°C

Consumo:
20000 Kcal/h
2 mts. de columna de agua (desde la base del tanque a la flor de la ducha)

Gasto nominal:
23,26 kw -
333,33 Kcal/min

Presión de agua
Caudal de encendido:
4,5 lts/min

Salida de gases:
101,6 mm
diam. ext. (4")

Caudales de agua (*):
12,5 lts/min

Conexión de agua:
Rosca 1/2" BSP

Conexión de gas:
1/2" BSP

Dimensiones en mm:
(Altura / Ancho / Profundidad / Peso):
670/360/220/12 kg.

Garantía: 1 año

(*) Los caudales de agua se consideran nominales y máximos.



**Línea
a Gas**



**El primer
termotanque
Tecno
Económico**

Los termotanques Tecno-Económicos Pópuli están dotados de una novedosa tecnología que le permite lograr una marcada reducción de costos manteniendo la tradicional calidad de la marca 



PÓPULI 45 CS



PÓPULI 70 CS

PÓPULI 100 CS

● **Múltiples Sistemas de Seguridad**

● **Interior enlozado.**
Un proceso especial que asegura máxima durabilidad.

● **Protección Anticorrosiva.**
Con ánodo de magnesio, para aumentar la vida útil del tanque de acumulación.

● **Válvula de Alivio**

● **Solidez.**
Equipos de soldadura de última generación permiten producir termotanques de gran resistencia funcional.

● **Garantía 1 año.**

Versátiles :



Métodos de Máxima Seguridad para colgar en la pared
(A: para modelos 70 y 100 Lts; B: para modelo 45 Lts)
Se entregan con los elementos de fijación que se detallan en las fotos.
Se debe utilizar una mecha de widia Ø10mm




Patas para apoyar el termotanque en el piso (Opcional)
Su uso incrementa la altura del artefacto 4 cm



Modelo	Capacidad	Altura	Diámetro	Conexión de Gas	Evacuación de Gases	Consumo** (en Kcal. x hora)	Recuperación $\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ L/H	Uso Recomendado*
Pópuli 45 CS	45 Lts	71,8 cm	Ø43 cm	3/8" BSP	Superior Ø3"	3800	144 L/H	2 personas
Pópuli 70 CS	70 Lts	97,8 cm	Ø43 cm	3/8" BSP	Superior Ø3"	4900	190 L/H	4 personas
Pópuli 100 CS	100 Lts	121,8 cm	Ø43 cm	3/8" BSP	Superior Ø3"	5500	215 L/H	5 personas

Nota: CS: Conexión Superior de agua 3/4" BSP. *Para cumplir con el uso recomendado, el caudal de ingreso de agua debe ser regulado según lo establecido en el manual de instrucciones del artefacto. **Consumos estipulados para Gas Natural. Importante: Los termotanques deben solicitarse para Gas Natural o Gas licuado específicamente (admiten cambio de gas).



*Desde 1976 cumpliendo con nuestro compromiso empresario:
generar productos innovadores de óptima calidad,
que brinden el mayor confort y seguridad.*

Horacio Daniel Ferrari S.A.



*Ecotermo, es la marca líder especialista en agua caliente. Un claro exponente de ese
compromiso que, a través de los años, vienen disfrutando varias generaciones de usuarios.*

Fabrica y distribuye: **HORACIO DANIEL FERRARI S.A.**

Administración y Fábrica: Centenera 450 (B1686GUB) Hurlingham - Bs. As. - Argentina - Tel-Fax: (0054-11) 4662-4105 (Lineas rotativas) ventas@ecotermo.com



www.ecotermo.com



[@ecotermo](https://twitter.com/ecotermo)



ecotermoweb



[ecotermotv](https://www.youtube.com/ecotermotv)



"El Sistema de
Gestión de Calidad de
Horacio Daniel Ferrari S.A.
ha sido certificado según
la norma
IRAM-ISO 9001:2008"